

HD 65 Serisi Hidroforlar

Teknik Özellikler

- Hidroforumuz dikey milli, çok kademeli ve kaplinli tip pompalardan gruplandırılmıştır.
- Hidroforlarımızda susuz çalışmaya karşı seviye flatörü kullanılmaktadır.
- Çok pompalı hidroforlarımızda gerçek zamanlı eş yaşlandırma özelliği bulunmaktadır.
- Hidroforlarımız aşırı-düşük akıma karşı, faz hatası-faz sırası hatasına karşı ve düşük-yüksek gerilime karşı koruma özelliğine sahiptir.
- Hidroforlarımızda kullanılan 5,5 kW ve altı motorlar IE-2 verimlilik sınıfında, 7,5 kW ve üstü motorlar IE3 verimlilik sınıfındadır.



Malzeme Yapısı


- **Pompa emme ve basma Gövdesi:** GG-25 Döküm
- **Pompa mili:** AISI 420 Paslanmaz Çelik
- **Pompa gövdesi:** GG-25 Döküm
- **Çark:** GG-25 Döküm
- **Kollektör:** DN 100 çapına kadar galvaniz kaplı çelik, DN 100 ve üzeri elektrostatik boyalı çelikten (Yangın hidroforları için tüm ölçülerde) yapılmaktadır.

Opsiyonel

- IE3 verimlilik sınıfına ait elektrik motorları için,
- 4 veya daha çok pompalı hidroforlar,
- Bronz çark,
- Frekans kontrollü uygulamalar için lütfen firmamızdan bilgi alın.
- Yangın hidroforu olarak istenirse otomatik test sistemi teslimat kapsamındadır.

Standart Teslimat Kapsamı

- Elektrik panosu
- Emme&basma kollektörü (2 ve daha çok pompalı hidroforlar için),
- Emme&basma T bağlantısı (Tek pompalı hidroforlar için),
- Her pompa için basınç şalteri,
- Manometre,
- Galvaniz kaplı çelik ortak şase,
- Her pompa için emme hattında küresel vana,
- Basma hattında çekvalf,
- Kaplin koruma muhafazası,
- Şase altı için 4 adet takoz,

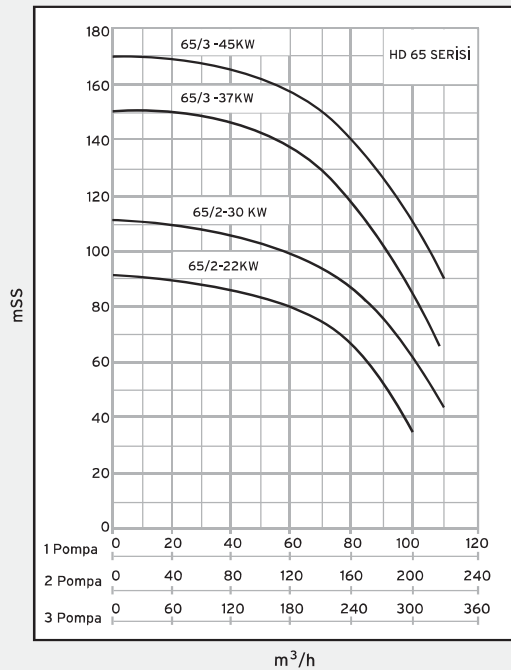

HD 65 Serisi Hidroforlar

| | Hidrofor Tipi | Motor Gücü(kW) | Voltaj (V) Frekans (Hz) | Minimum Denge Tankı | Emme/Basma Ölçüsü |
|-------------|---------------|----------------|----------------------------|---------------------|-------------------|
| TEK POMPALI | HD1 65/2 | 1 x 22 | 380 - 50 | GT - 1500 | 3" - 3" |
| | HD1 65/2 B | 1 x 30 | | GT - 1500 | |
| | HD1 65/3 | 1 x 37 | | GT - 1500/16 | |
| | HD1 65/3 B | 1 x 45 | | GT - 1500/16 | |
| İKİ POMPALI | HD2 65/2 | 2 x 22 | 380 - 50 | GT - 1500 | DN 125 - DN125 |
| | HD2 65/2 B | 2 x 30 | | GT - 1500 | |
| | HD2 65/3 | 2 x 37 | | GT - 1500/16 | |
| | HD2 65/3 B | 2 x 45 | | GT - 1500/16 | |
| ÜÇ POMPALI | HD3 65/2 | 3 x 22 | 380 - 50 | GT- 2000 | DN 150 - DN 150 |
| | HD3 65/2 B | 3 x 30 | | GT- 2000 | |
| | HD3 65/3 | 3 x 37 | | GT - 2000/16 | |
| | HD3 65/3 B | 3 x 45 | | GT - 2000/16 | |

