

HN 1000 Serisi Inline Hidroforlar

Teknik Özellikler

- Hidroforumuz dikey milli, çok kademeli ve kaplinli tip pompalardan gruplandırılmıştır.
- Hidroforlarımızda susuz çalışmaya karşı seviye flatörü kullanılmaktadır.
- Çok pompalı hidroforlarımızda gerçek zamanlı eş yaşlandırma özelliği bulunmaktadır.
- Hidroforlarımız aşırı-düşük akıma karşı, faz hatası-faz sırası hatasına karşı ve düşük-yüksek gerilime karşı koruma özelliğine sahiptir.
- Hidroforlarımızda kullanılan motorlar IE-2 verimlilik sınıfındadır.

Neden Inline?

- Daha sessiz çalışır.
- Daha verimlidir.
- Tesisat yükünün pompaya zarar vermesi önlenmiş olur



Malzeme Yapısı


- **Pompa emme ve basma Gövdesi:** GG-25 Döküm
- **Pompa mili:** AISI 420 Paslanmaz Çelik
- **Pompa gövdesi:** AISI 304 Paslanmaz Çelik
- **Çark ve difüzör:** NORYL
- **Kollektör:** Galvaniz kaplı çelik

Opsiyonel

- IE3 verimlilik sınıfına sahip elektrik motorları için,
- 4 veya daha çok pompalı uygulamalar için lütfen firmamızdan bilgi alınız.
- Yangın hidroforu olarak istenirse otomatik test sistemi teslimat kapsamındadır.

Standart Teslimat Kapsamı

- Elektrik panosu
- Emme&basma kollektörü (2 ve daha çok pompalı hidroforlar için),
- Emme&basma T bağlantısı (Tek pompalı hidroforlar için),
- Her pompa için basınç şalteri,
- Manometre,
- Galvaniz kaplı çelik ortak şase,
- Her pompa için emme hattında küresel vana,
- Basma hattında çekvalf,
- Kaplin koruma muhafazası,
- Şase altı için 4 adet takoz,

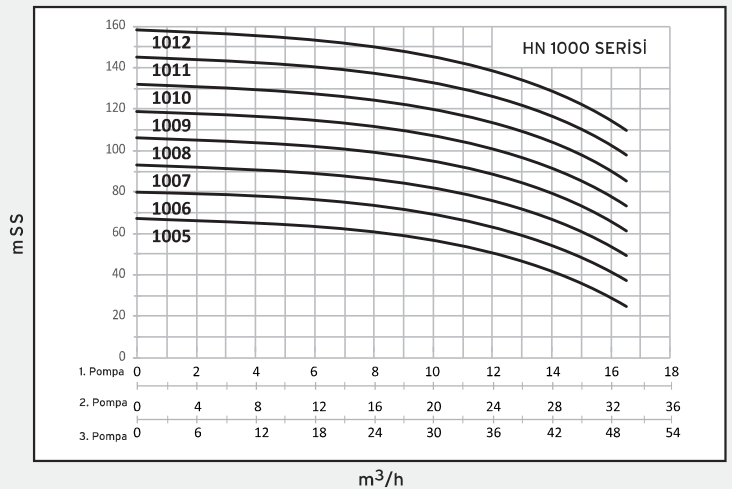

HN 1000 Serisi Hidroforlar

Hidrofor Tipi	Motor Gücü(kW)	Voltaj (V) Frekans (Hz)	Minimum Denge Tankı	Emme/Basma Ölçüsü	B	H2	H	H1	E	
TEK POMPALI	HN1 1005	1 x 2,2	380 - 50	GT - 200	1 1/2" - 1 1/2"	300	130	840	770	400
	HN1 1006	1 x 3		GT - 200		300	130	870	800	400
	HN1 1007	1 x 3		GT - 200		300	130	900	830	400
	HN1 1008	1 x 4		GT - 200		300	130	950	920	400
	HN1 1009	1 x 4		GT - 200/16		300	130	980	950	400
	HN1 1010	1 x 5,5		GT - 200/16		300	130	1010	980	400
İKİ POMPALI	HN2 1005	2 x 2,2	380 - 50	GT - 300	2" - 2"	600	130	840	770	700
	HN2 1006	2 x 3		GT - 300		600	130	870	800	700
	HN2 1007	2 x 3		GT - 300		600	130	900	830	700
	HN2 1008	2 x 4		GT - 300		600	130	950	920	700
	HN2 1009	2 x 4		GT - 300/16		600	130	980	950	700
	HN2 1010	2 x 5,5		GT - 300/16		600	130	1010	980	700
ÜÇ POMPALI	HN3 1005	3 x 2,2	380 - 50	GT - 500	2 1/2" - 2 1/2"	900	130	840	770	700
	HN3 1006	3 x 3		GT - 500		900	130	870	800	700
	HN3 1007	3 x 3		GT - 500		900	130	900	830	700
	HN3 1008	3 x 4		GT - 500		900	130	950	920	700
	HN3 1009	3 x 4		GT - 500/16		900	130	980	950	700
	HN3 1010	3 x 5,5		GT - 500/16		900	130	1010	980	700

