

HN 900 Serisi Inline Hidroforlar

Teknik Özellikler

- Hidroforumuz dikey milli, çok kademeli ve kaplinli tip pompalardan gruplandırılmıştır.
- Hidroforlarımızda susuz çalışmaya karşı seviye flatörü kullanılmaktadır.
- Çok pompalı hidroforlarımızda gerçek zamanlı eş yaşlandırma özelliği bulunmaktadır.
- Hidroforlarımız aşırı-düşük akıma karşı, faz hatası-faz sırası hatasına karşı ve düşük-yüksek gerilime karşı koruma özelliğine sahiptir.
- Hidroforlarımızda kullanılan motorlar IE-2 verimlilik sınıfındadır.

Neden Inline?

- Daha sessiz çalışır.
- Daha verimlidir.
- Tesisat yükünün pompaya zarar vermesi önlenmiş olur



Malzeme Yapısı


- **Pompa emme ve basma Gövdesi:** GG-25 Döküm
- **Pompa mili:** AISI 420 Paslanmaz Çelik
- **Pompa gövdesi:** AISI 304 Paslanmaz Çelik
- **Çark ve difüzör:** NORLYL
- **Kollektör:** Galvaniz kaplı çelik

Opsiyonel

- IE3 verimlilik sınıfına sahip elektrik motorları için,
- 4 veya daha çok pompalı uygulamalar için lütfen firmamızdan bilgi alınız.
- Yangın hidroforu olarak istenirse otomatik test sistemi teslimat kapsamındadır.

Standart Teslimat Kapsamı

- Elektrik panosu
- Emme&basma kollektörü (2 ve daha çok pompalı hidroforlar için),
- Emme&basma T bağlantısı (Tek pompalı hidroforlar için),
- Her pompa için basınç şalteri,
- Manometre,
- Galvaniz kaplı çelik ortak şase,
- Her pompa için emme hattında küresel vana,
- Basma hattında çekvalf,
- Kaplin koruma muhafazası,
- Şase altı için 4 adet takoz,

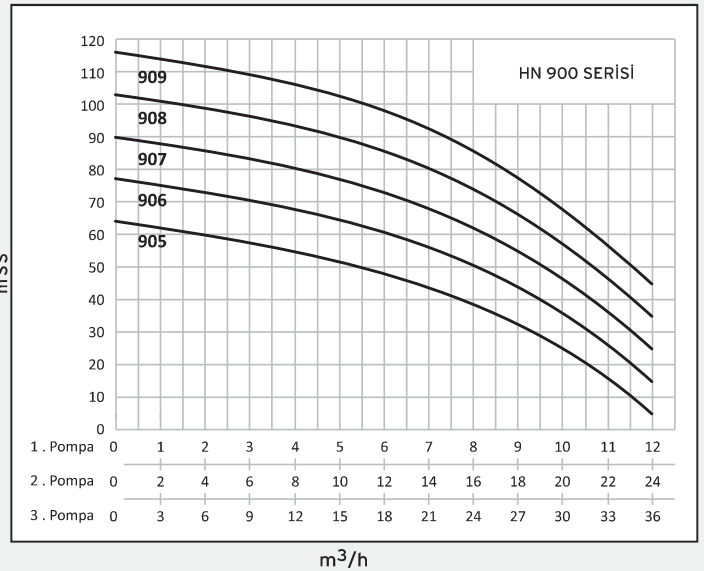

HN 900 Serisi Hidroforlar

Hidrofor Tipi	Motor Gücü(kW)	Voltaj (V) Frekans (Hz)	Minimum Denge Tankı	Emme/Basma Ölçüsü	B	H2	H	H1	E	
TEK POMPALI	HN1 905	1 x 1,5	380 - 50	GT - 100	1 1/4" - 1 1/4"	300	130	790	700	400
	HN1 906	1 x 1,5		GT - 100		300	130	820	730	400
	HN1 907	1 x 2,2		GT - 100		300	130	850	760	400
	HN1 908	1 x 2,2		GT - 100/16		300	130	880	790	400
	HN1 909	1 x 3		GT - 100/16		300	130	910	820	400
TEK POMPALI	HN2 905	2 x 1,5	380 - 50	GT - 200	1 1/2" - 1 1/2"	600	130	790	700	700
	HN2 906	2 x 1,5		GT - 200		600	130	820	730	700
	HN2 907	2 x 2,2		GT - 200		600	130	850	760	700
	HN2 908	2 x 2,2		GT - 200/16		600	130	880	790	700
	HN2 909	2 x 3		GT - 200/16		600	130	910	820	700
TEK POMPALI	HN3 905	3 x 1,5	380 - 50	GT - 300	2" - 2"	900	130	790	700	700
	HN3 906	3 x 1,5		GT - 300		900	130	820	730	700
	HN3 907	3 x 2,2		GT - 300		900	130	850	760	700
	HN3 908	3 x 2,2		GT - 300/16		900	130	880	790	700
	HN3 909	3 x 3		GT - 300/16		900	130	910	820	700

